


Julkisivu

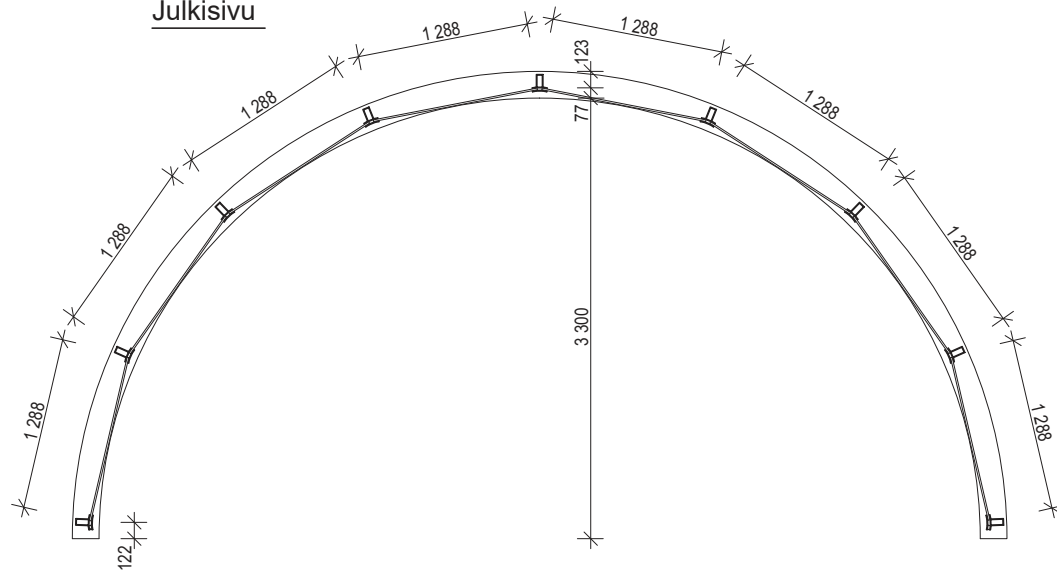


Taso

Pihan melusuojaus
Skaala 1:20


Kuumasinkitty U-
profiili + U tiiviste

Hammerglass 12 mm tai vastaava

U-prof. & kumi.

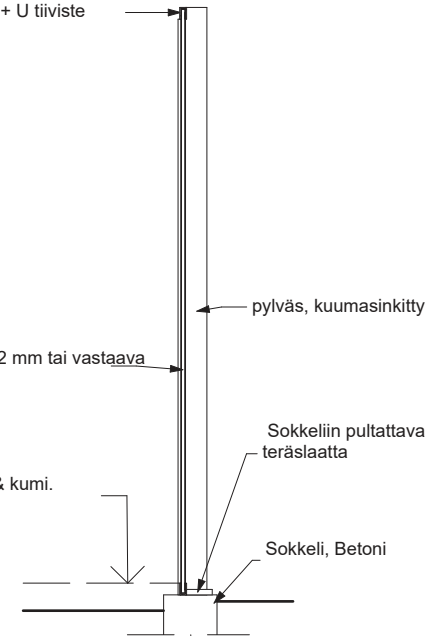

Vertiaalileikkaus A-A

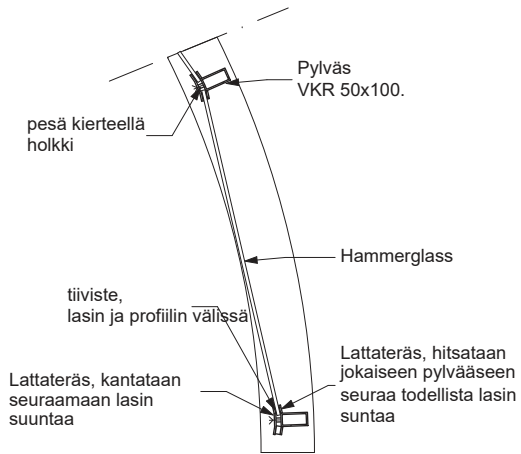

Horizontaalileikkaus B-B

Detaljit
Skaala 1:10

Seiitteet

Mitat ovat mm. Mitat tarkistetaan aina paikan päällä ennen tuotantoa.

CE-Merkitty melusuoja EN 14388 mukaan

Materiaalivaatimukset.

läpinäkyvänä meusteenä käytettävä
Hammerglass 12 mm tai vastaavaa tuotetta:
Melukaide elementti oltava CE merkitty EN 14388 mukaan.

Materiaalin tulee täyttää Väylän Teiden ja ratojen melusteiden suunnittelu - ohjeen kohtien 5.5.2, 5.7, 6.6.1 ja 6.6.4 vaatimukset ja sen suunnitteluan on oltava vähintään 40 vuotta.

- Läpinäkyvä melustelevy oltava kovapinnoitettua, kemikaalikestävää (esim. asetoni ja isopropanoli) polykarbonaattipohjaista materiaalia joka omaa vähintään 99,96 % UV suojan (SIKA 2008)

- Läpinäkyvällä materiaalilla oltava 12 vuoden väritakuu, jonka aikana kellertävyyttä ei saa ilmestyä (Keltaisuusindeksiin poikkeama uuden arvoon verrattuna maksimissaan 10 yksikköä:EN ISO 11664-1 ja EN ISO 11664-2)

- Materiaalilla oltava vähintään viiden vuoden murtumatakuu.

- Melusuojan eristys DLr > 30 dB ja 34 dB-RW.

Annetut mitat tarkistusmittava ja hyväksyttävä toimittajalla. Kiinnitys toimittajan ohjeiden mukaisesti.